

# 嵌入式系列 房控管理系統

AR-888W/AR-CPO-888/AR-CPI-888



◀ 節電器  
AR-888W

▶ 勿打擾指示器(室內/室外)  
AR-CPI-888/AR-CPO-888



觸碰式背光  
AR-CPI-888/AR-CPO-888



超薄嵌入安裝  
AR-CPI-888/AR-CPO-888/  
AR-888W



提升MIFARE安全機制  
AR-888W



炫彩LED  
AR-CPI-888/AR-CPO-888  
AR-888W



防塵防水等級IP65  
AR-CPI-888/AR-CPO-888/  
AR-888W



節能省電  
AR-888W



# 節電器 · 勿打擾指示器(室內/室外)

## AR-888W/AR-CPI-888/AR-CPO-888

### 節電器 AR-888W



|          |  |
|----------|--|
| 感應頻率     | 13.56MHz   |
| 使用人數     | 1024/ 無限制(限SOR)  |
| 工作電壓     | 12-24VDC   |
| 消耗功率     | <5W  |
| 通訊介面     | RS-485   |
| 使用環境     | -20°C to +60 °C  |
| 資料傳輸標準   | 標準：ISO14443A 客製化：ISO14443B<br>DESFire<br>ISO15693<br>FeliCa™ |
| LED指示器   | 白色LED(待機)/綠色LED(正確)/紅色LED(錯誤)+1組蜂鳴器                          |
| I/O      | 4組DI & 1組Relay, 3組電晶體輸出                                      |
| 顏色       | 黑  |
| 外型尺寸(mm) | 91(L)X86(W)X 35(H:實體) / 20(H:底座安裝) / 9(H:嵌入安裝)               |
| 外殼材質     | PC   |

### 勿打擾指示器(室內)

#### AR-CPI-888



|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 工作電壓  | 9-16VDC                  |
| 指示燈   | 2組LED                    |
| 繼電器   | 24VDC / 7A · 240VAC / 7A |
| 勿打擾燈號 | Low Active / 20mA max.   |
| 請打掃燈號 | Low Active / 20mA max.   |
| 觸控按鍵  | 2組                       |


### 勿打擾指示器(室外)

#### AR-CPO-888



|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 工作電壓  | 9-16VDC                  |
| 指示燈   | 3組LED                    |
| 繼電器   | 24VDC / 7A · 240VAC / 7A |
| 勿打擾燈號 | Low Active / 20mA max.   |
| 請打掃燈號 | Low Active / 20mA max.   |
| 觸控按鍵  | 1組                       |

### 產品架構

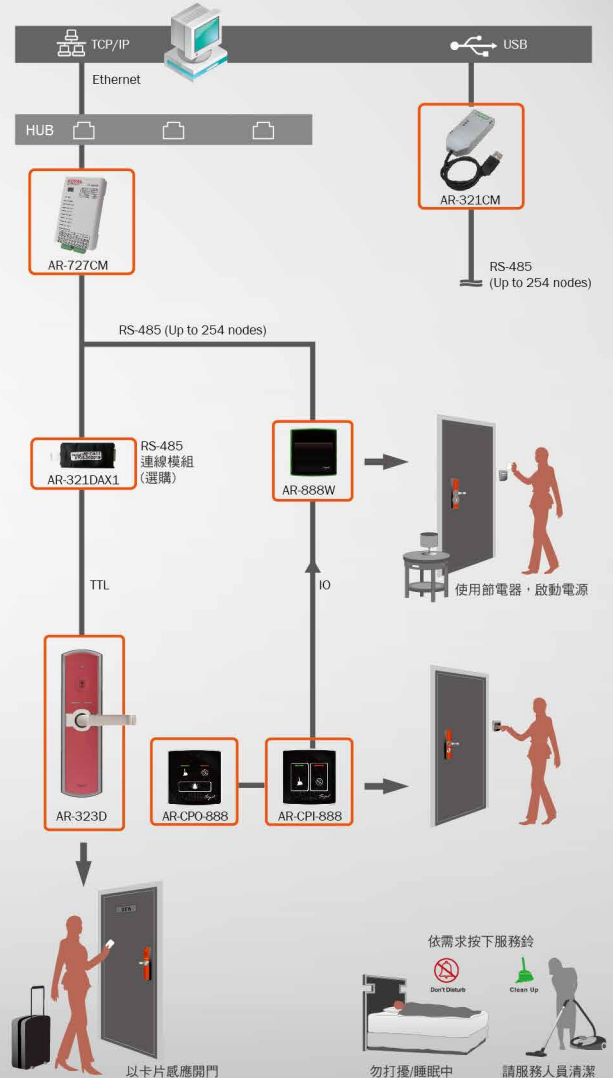

### 產品尺寸(mm)

