

AR-321(H)

觸碰按鍵金屬型門禁控制器



Metal Solid, **Hard** Security

- 3組LED及聲響辨識功能及觸碰式背光按鍵，操作指引更明確。
- 機身材質具防潑水設計，室內外皆可使用。
- 繼電器防震專利，防止因外力誤觸發。
- 提供TTL串列通訊輸出，可整合周邊裝置及樓層控制。
- 按鍵上為觸碰式背光按鍵鈕設計，可強化控制器防水及表面防磨損。




AR-321(H)

觸碰按鍵金屬型門禁控制器

產品規格 (125kHz/13.56MHz 二種可供選擇)

| | | | | |
|---------|----------------------|---|----------|-------------------------------------|
| 感應頻率 | 125kHz | 13.56MHz | 萬年曆 | Yes(限連網模式) |
| 資料傳輸標準 | ·EM Standard | ·ISO14443A | 串列通訊輸出 | Yes(選購:321L485) (與警報輸出共點) |
| | ·Indala Prox 客製化 | ·ISO15693 ·ISO7816 客製化 ·FeliCa™ ·NFC | | 狀態顯示 |
| 消耗功率 | <3W | | 按鍵材質 | 觸碰式背光面板 |
| 通訊介面 | RS-485 | | 操作模式 | 單機/連線 |
| 傳輸速率 | 9600 bps(N,8,1) | | 時段管制 | 11組/63組(需接多門連網控制器) |
| 工作電壓 | 10-24VDC | | 電晶體輸出 | 警戒指示(或數位繼電器訊號) /警報輸出 /求援(反脅迫) |
| DI輸入(點) | 1*開門按鈕/1*門位偵測 | | | 繼電器輸出 |
| 使用環境 | -20 °C to +60 °C | | LCD顯示螢幕 | 無 |
| 電鎖繼電器時間 | ON/OFF, 0.1-600 Sec. | | 外殼材質 | 鋅合金 |
| 警報動作時間 | 連動輸出, 1-600 Sec. | | 顏色 | 金屬銀 |
| 使用人數 | M4/M8 | 3,000(單機/連線模式) | 門鈴按鈕 | 無 |
| | M6 | 65,000(單機模式) | 其他選購模組 | AR-MDL-721V(語音模組 樓層將無功能) |
| 進出記錄 | 1,500(限M4/M8) | | 外型尺寸(mm) | 114(L)X78(W)X33(H) |
| 外接門禁讀頭 | 一組WG端口 | | 重量(g) | 290±10 |
| 一進一出管制 | Yes(限M4/M8) | | | |
| 樓層管制 | 樓層32層,使用者3,000人 | | | |

產品尺寸 (mm)

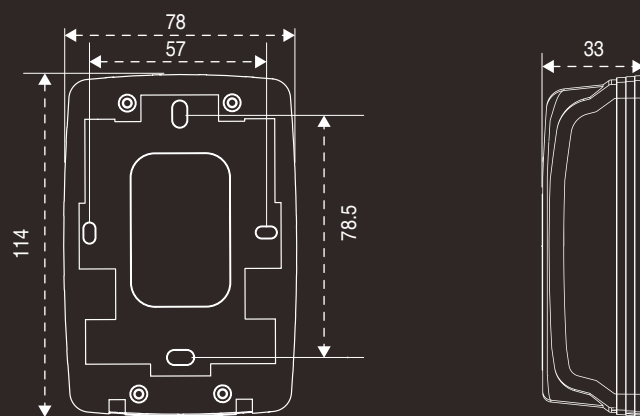

門禁考勤



防潑水



防撞擊

